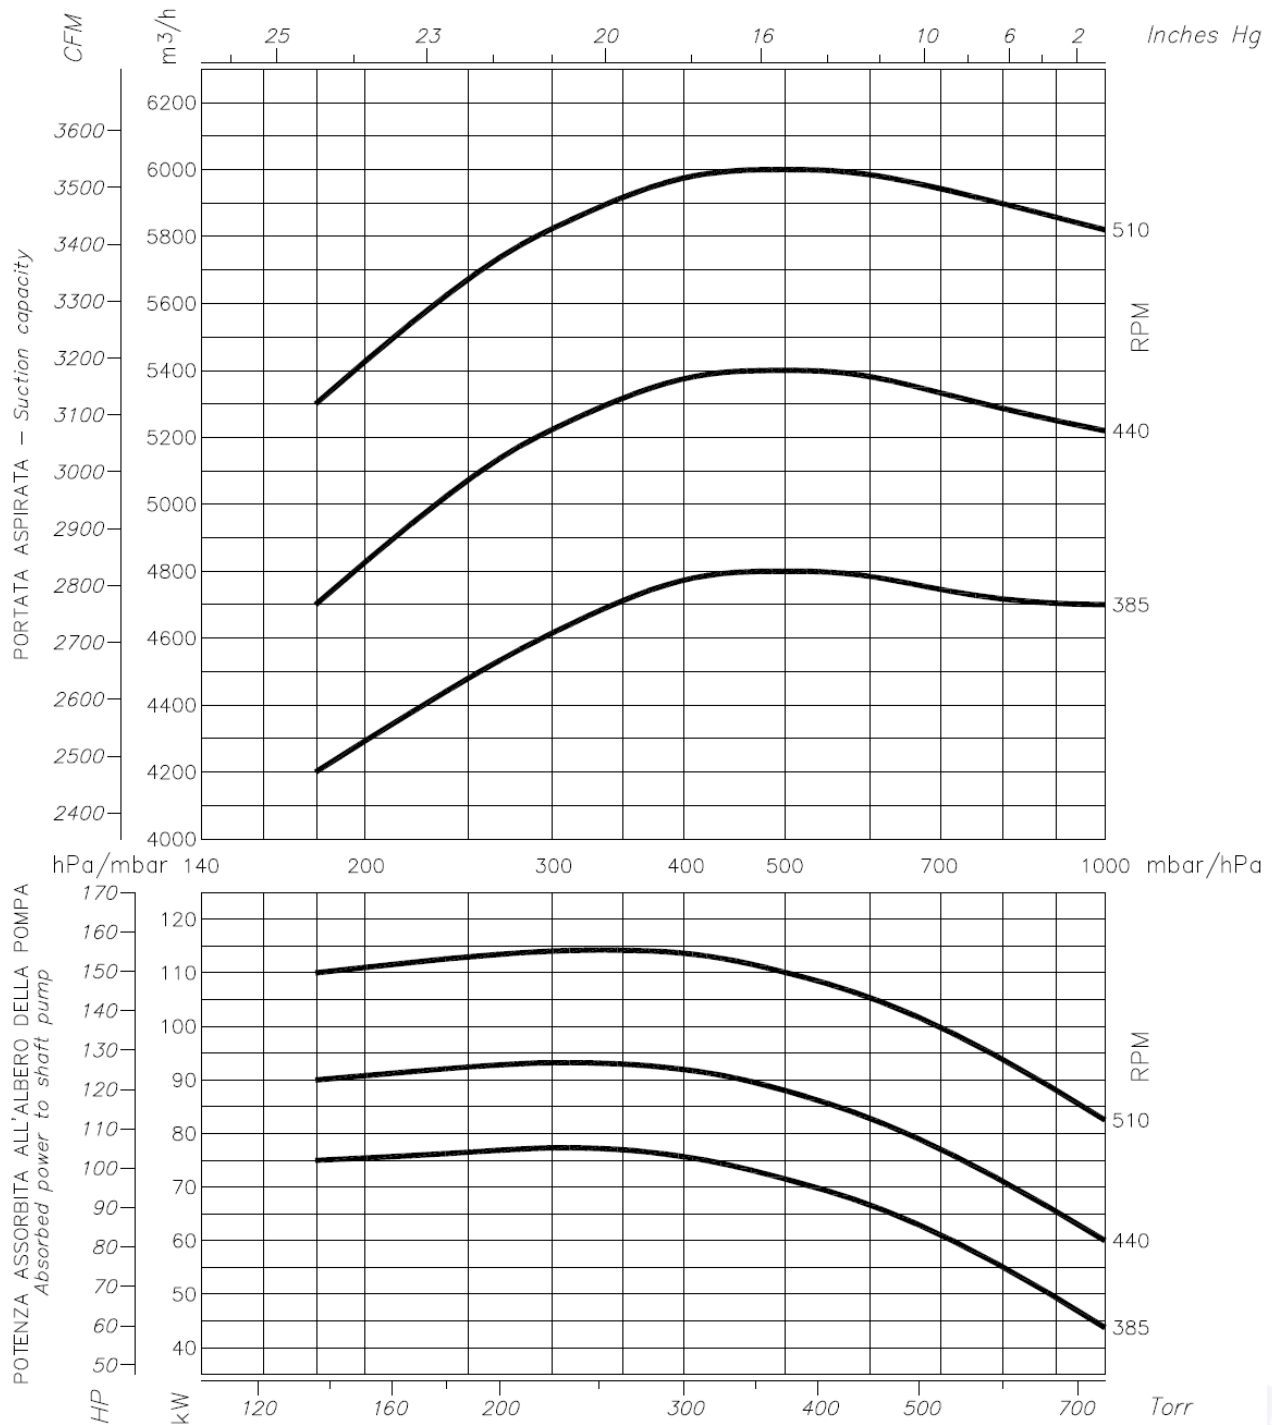


Вакуумный насос TRSK 2502


Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione Service liquid at various inlet pressure			
RPM	200÷400 mbar m³/h	400÷600 mbar m³/h	>600 mbar m³/h
510	12÷10	10÷8	8÷6
440	11÷9	9÷7	7÷5,5
385	10÷8	8÷6	6÷4