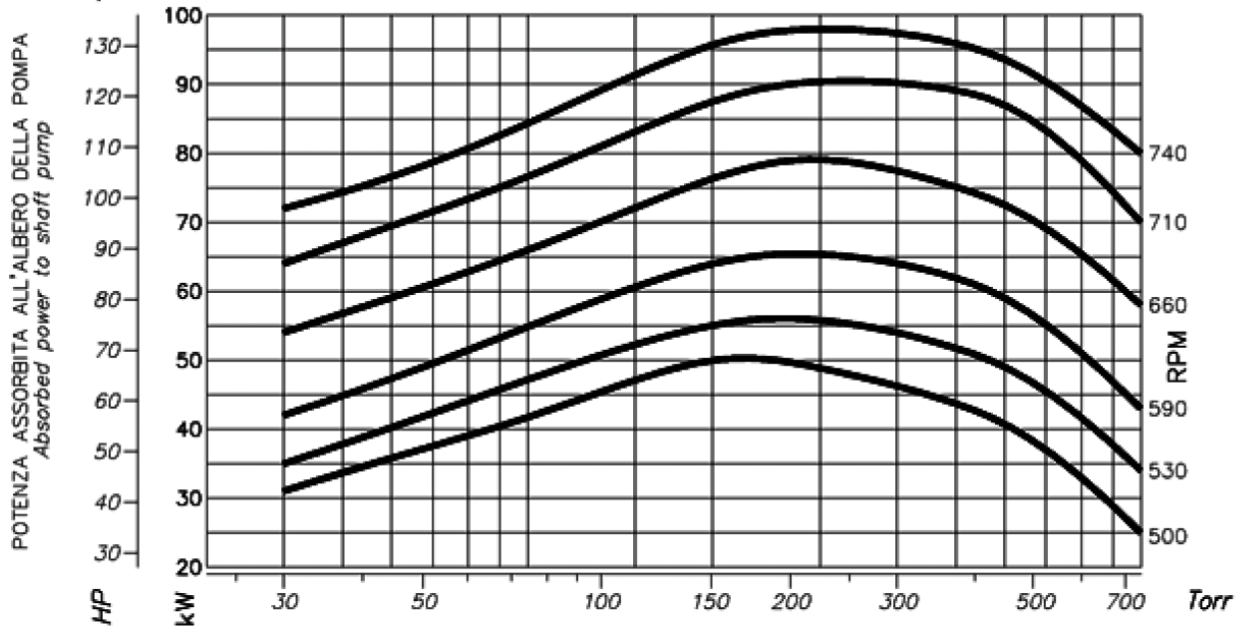
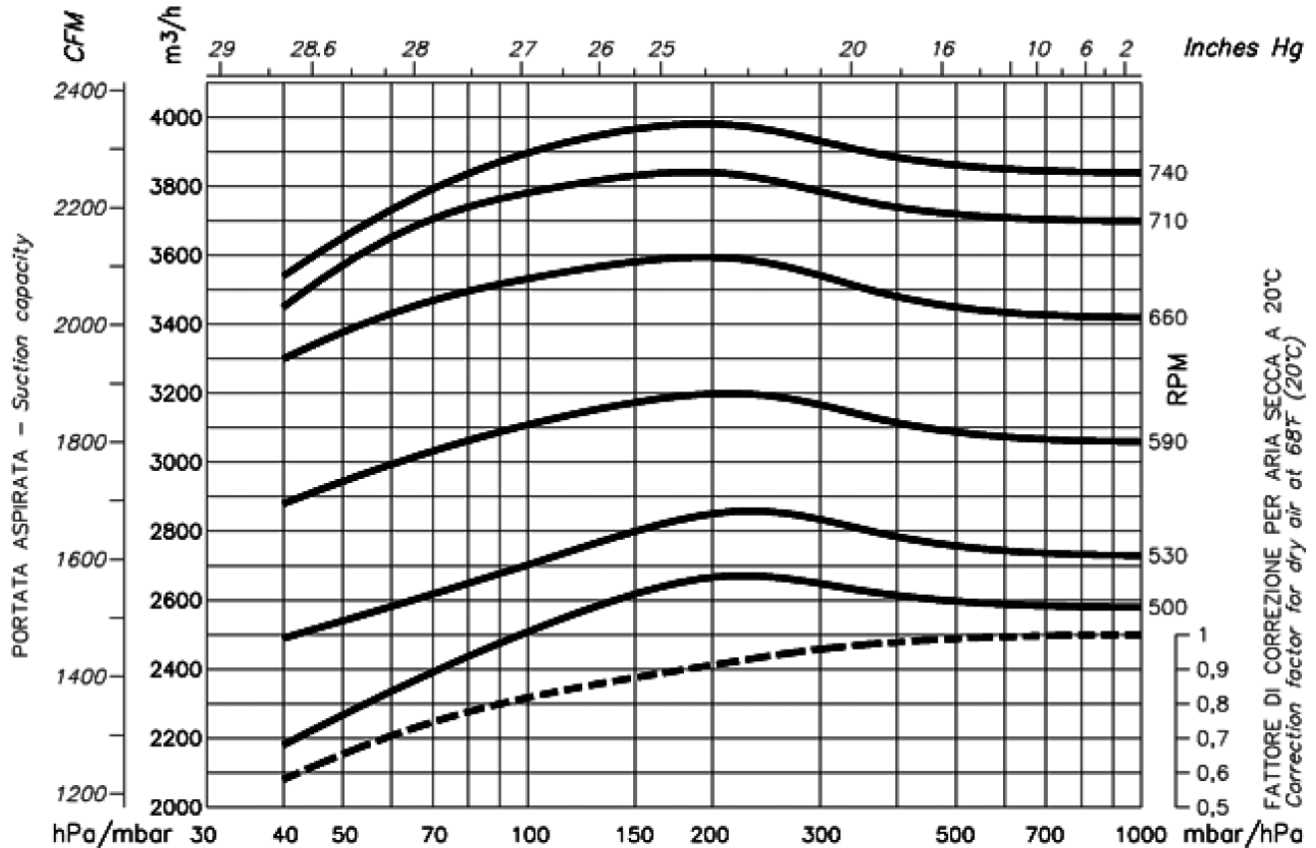


Вакуумный насос TRVK 2003


Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione Service liquid at various inlet pressure			
RPM	<200 mbar m ³ /h	200÷600 mbar m ³ /h	>600 mbar m ³ /h
740	9÷10	7,5÷8,5	3,3÷4,3
710	9÷10	7÷8	3,2÷4,2
660	8÷9	6,5÷7,5	2,9÷3,9
590	7÷8	5,8÷6,8	2,6÷3,6
530	6,5÷7,5	5,3÷6,3	2÷3
500	6÷7	5÷6	2,2÷3,2